


**Horizon**

# IM-30

## Inseritore in linea di fogli sciolti per produzione di fascicoli con inserti mobili

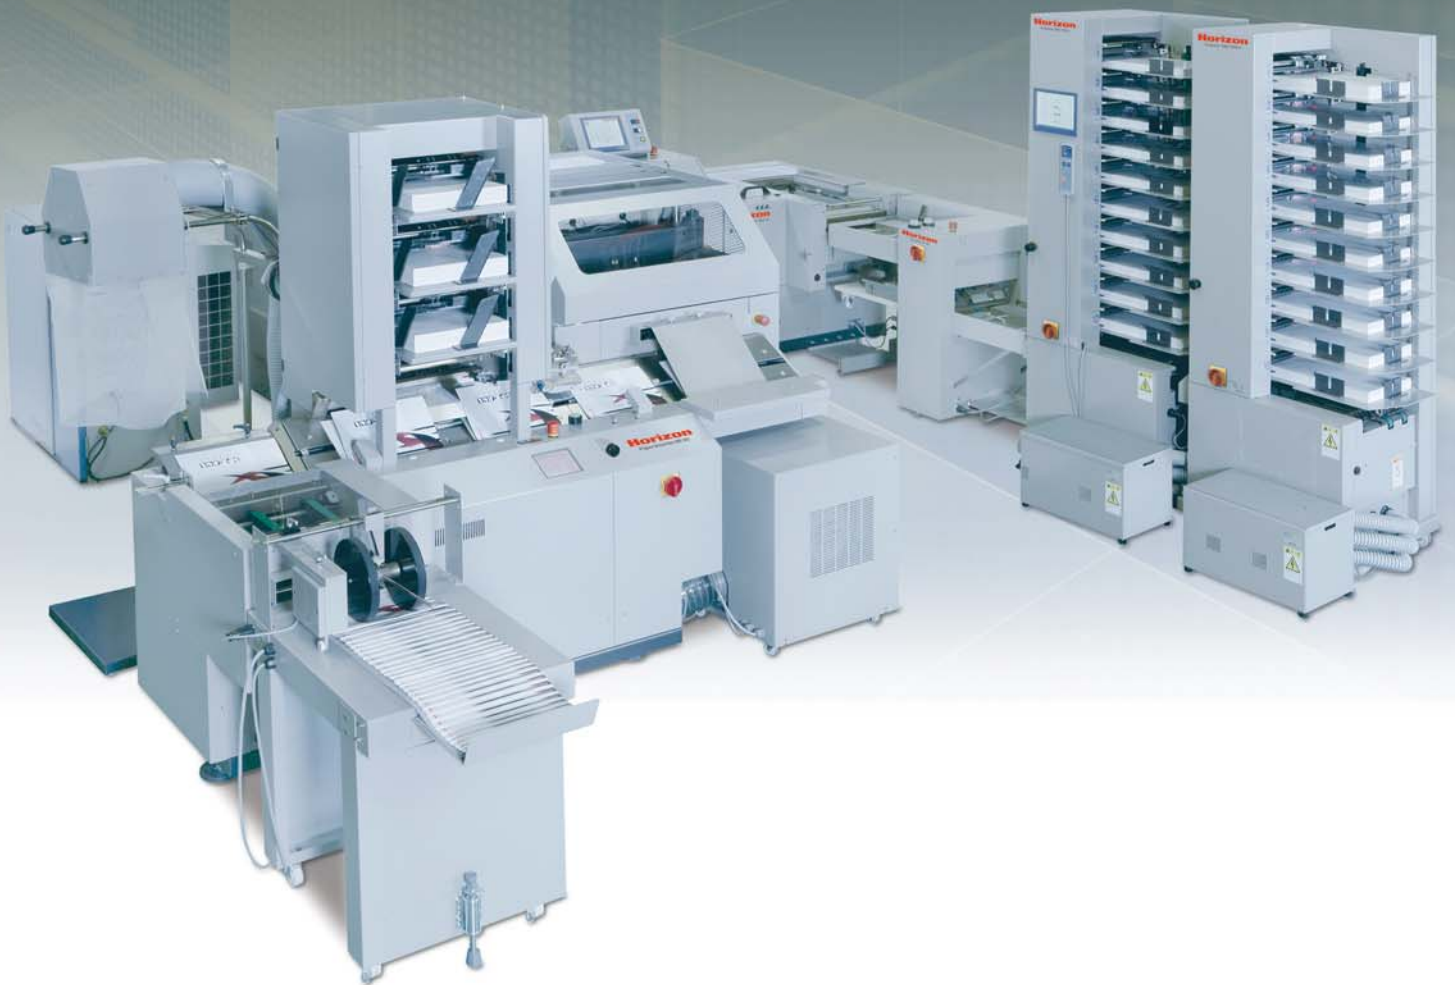

Collegabile a StitchLiner 5500 e 6000 (sistemi di raccolta e accavallatura)  
Collegabile a SPF-200A/FC-200A (sistema cucipiega)

L'unità IM-30 può inserire fogli singoli, cartoline, pieghevoli all'interno di fascicoli.

## Vantaggi operativi

**Riduzione costi:** Riduce i costi migliorando la resa produttiva con il minimo intervento umano.


**Elevata velocità:** Aumenta la produttività con un ciclo di finitura completo ad alta velocità:

- con StitchLiner 5500 e 6000: 4.000 fascicoli/ora.
- con SPF-200A: 3.600 fascicoli/ora.

**Ampia varietà di inserimento:** Aumento delle soluzioni produttive con un'ampia gamma di possibilità di inserimenti: possono essere inseriti fino a tre fogli nel mezzo, o al disotto della copertina del fascicolo.

### Semplice utilizzo

Un intuitivo pannello touchscreen comanda e controlla la qualità del sistema incrementando l'efficienza produttiva con la minima possibilità d'errore. I controlli includono sensori per errore alimentazione fogli, errore separazione, inceppamento fascicolo.



## Funzionalità

### Collegamento con cucipiega o alimentazione manuale

Modalità in linea:

L'IM-30 sincronizza il tempo di inserimento automaticamente con il sistema di produzione. \*per collegamento a SPF-200A è richiesto il convogliatore IM-CC.

Modalità inserimento manuale:


Il sistema effettua il ciclo ogni volta che il fascicolo è inserito nell'alimentatore; l'operatore può controllare la velocità di inserimento e la produzione.

### Gamma di inserimento

Il sistema di aspirazione con tamburo rotante consente l'alimentazione di un'ampia gamma di inserti mobili, incluso fogli singoli, fogli forati, cartoline e pieghevoli.

### Produzione di fascicoli o inserzioni

È possibile realizzare fascicoli senza inserti, senza per questo dovere rimuovere l'unità IM-30.

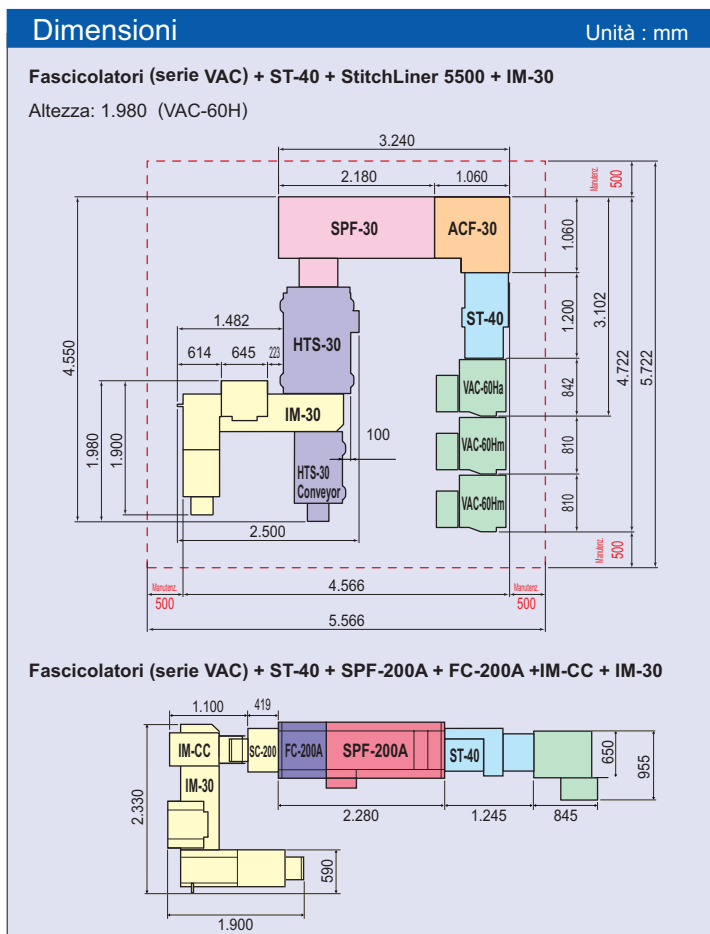

## Specifiche tecniche

Formato fascicolo*	Max. 312 (W) x 230 (L) mm [A4 (W), Massimo formato per StitchLiner 5500] Min. 257 (W) x 182 (L) mm (B5)
Grammatura fascicolo	Carta normale: 64 + 210 g/m <sup>2</sup> , Carta patinata: 80 + 210 g/m <sup>2</sup>
Composizione fascicolo (prima dell'inserito)	da 4 a 80 pagine (secondo le condizioni) (82 g/m <sup>2</sup> )
Posizione inserimento	nel mezzo del fascicolo, o al disotto del foglio superiore
Formato inserti**	Max. 297(L) x 220(W) mm Min. 148(L) x 100(W) mm (A6)
Grammatura carta	Carta normale: 64 + 210 g/m <sup>2</sup> , Carta patinata: 74 + 210 g/m <sup>2</sup>
Numero di inserti	fino a 3 fogli
Altezza pila stazioni	125 mm cadauna
Rilevamento errori	Alimentazione fascicoli, Separazione, Inceppamento fascicolo
Velocità produzione	In linea con StitchLiner 5500 e 6000 : Max. 4.000 fascicoli/ora (lavorazione non-stop con funzione espulsione lavoro difettoso)
Tensione / Frequenza	220V, trifase 50/60Hz - 230V, monofase, 50Hz
Corrente assorbita	220V, 50Hz, 4,2A (picco 4,6A) / 60Hz, 4,3A (picco 4,7A) 230V, 50Hz, 5,7A (picco 6,2A)
Potenza assorbita	220V, 50Hz, 1,0 kW / 60Hz, 1,1 kW 230V, 50Hz, 1,0 kW
Dimensioni	2.330(L) x 1.900(P) x 1.800(H) mm
Pesi	Unità principale IM-30: 430 kg, Convogliatore uscita: 35 kg, Convogliatore IM-BC (opzione) per StitchLiner: 15 kg
Opzioni	Contapezzi separatore (PK-30), Rilevatore errore inserimento (IM-SD) Convogliatore IM-BC per StitchLiner, Convogliatore IM-CC per SPF-200A

\* Formato fascicolo:



\*\* Formato inserti:



**FORGRAF®**

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE  
ESCLUSIVO PER L'ITALIA

FORGRAF S.r.l.

Via E. Toti, 10 - 20099 Sesto S. Giovanni (Mi)  
Tel. +39.02.24412112 r. a. - Fax: +39.02.24412097  
www.forgraf.it - e-mail: info@forgraf.it

Filiale per il Triveneto: Via Paganini, 9  
36022 Cassola (VI)

Tel. +39 0424 391000 - Fax +39 0424 514567

Agenzia:

*Il Vostra Partner per il Dopo Stampa*