



Opzioni SPF/FC-200A

Modello	Descrizione
PK-30	Contatore/Separatore a gruppi
TB-200	Estrattore di sfridi
TD-200	Misuratore di spessore
SDS-200	Sensore mancanza punto
FST-200	Kit quattro teste
PN-200	Kit inserimento foglio singolo

PK-30 Dispositivo conta copie in uscita che consente la suddivisione dei fascicoli a gruppi sulla base di un numero costante prefissato. L'impostazione di conteggio può essere impostata tramite il pannello principale del sistema SPF200A. Il PK-30 è compatibile con SPF/FC-200A e SticthLiner.

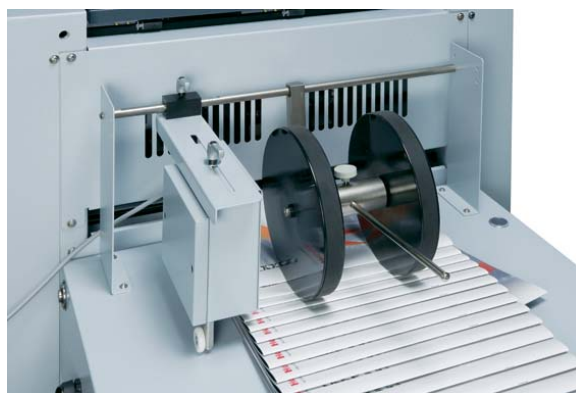

TB-200 L'estrattore di sfridi TB-200 aspira gli scarti derivanti dal taglio in un contenitore esterno per una facile rimozione degli sfridi, una soluzione ideale per grosse mole di lavoro. Il TB-200 è composto da un gruppo espulsore ed un'unità di aspirazione collegata con tubo di collegamento. Quando è utilizzata l'uscita lunga LC-200, l'unità di aspirazione può essere installata sotto l'LC-200 risparmiando spazio.

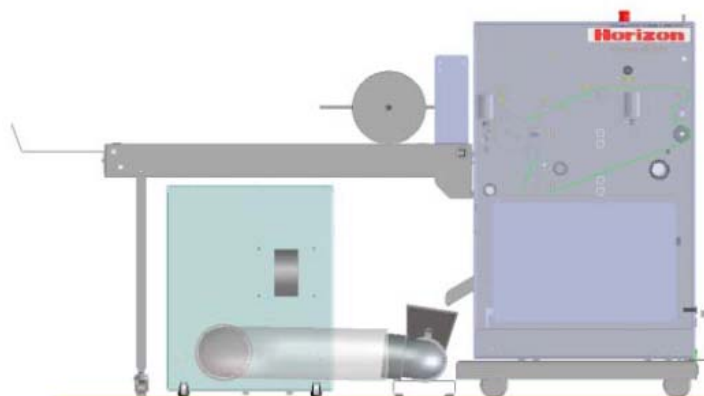

TD-200

Il sensore di spessore TD-200 può essere installato su FC-200A. In fase di rifilatura, esso misura lo spessore del libretto e lo scarta nel caso sia più spesso o più sottile del libretto corretto. La sensibilità minima è di 70 micron, che corrisponde allo spessore di un singolo foglio da 64 gsm.


Quando è rilevato un libretto difettoso, esso sarà scartato automaticamente nel cassetto "difettoso" senza arrestare il ciclo di lavoro.

Il TD-200 vuole essere una opzione essenziale per il cliente che utilizza molto l'operazione di inserimento manuale dei fogli. Migliora l'integrità dei libretti eliminando l'errore umano con l'alimentazione manuale.



SDS-200


Il sensore SDS-200 di mancanza punto controlla se la testa/e di cucitura non effettuano il punto. Quando accade, il libretto viene espulso automaticamente nel cassetto "difettoso". Esso copre le misure dal formato massimo consentito fino al formato A5. In caso di formati più piccoli, segnala l'errore all'operatore tramite lo schermo. Si precisa che l'SDS-200 non è un rilevatore per punto sagomato male o ribattuto male.

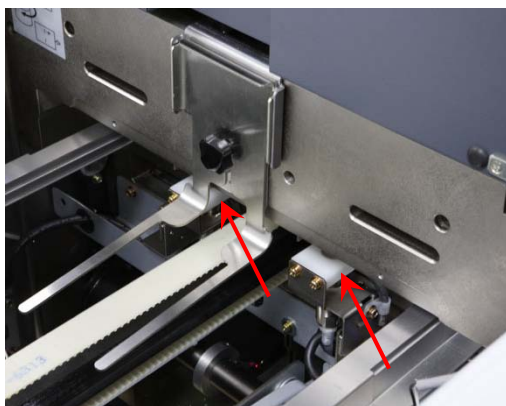

FST-200

Il kit FST-200 offre la possibilità della cucitura con quattro punti; esso include i blocchetti di montaggio delle teste di cucitura, i supporti per le bobine di filo, e i sensori per le due teste aggiuntive di cucitura.

Sono escluse le teste di cucitura e il filo.

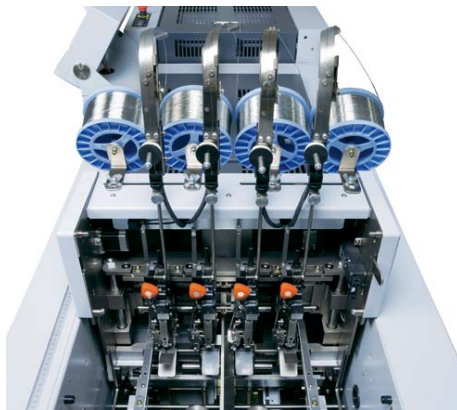

PN-200

Il kit PN-200 di inserimento foglio singolo, permette l'inserimento di un foglio a due ante nel centro del libretto. Il PN-200 è composto da coltello speciale di piega e un rullo di guida con solenoide.

Quando si installa il PN-200, il nastro di trasporto Fig.20/29 deve essere sostituito con il nastro corredato di piccolo spingitore.

Questo nastro (art. M158132-00) può essere ordinato come una normale parte di ricambio.

