

TAGLIACARTE TRILATERALE

iCE TRIMMER HT-300

**NUOVA GENERAZIONE DI TAGLIACARTE TRILATERALI
DALL'ELEVATO GRADO DI AUTOMAZIONE E
PRODUTTIVITÀ PER LIBRI CON E SENZA ALETTE**



Caratteristiche principali:

Elevata produttività

Con il nuovo sistema di alimentazione BF-P300 è possibile tagliare fino a 300 libri/ora in posa singola o fino a 590 libri/ora (con impilatore BF-S300).

Automazione in linea

Il tagliacarte trilaterale HT-300 può essere connesso con qualsiasi brossatrice Horizon (o compatibile) incrementando efficienza e produttività.

Caratteristiche di taglio uniche

HT-300 è in grado di tagliare oltre ai tre lati del libro anche di eseguire il taglio "in pancia" sollevando le copertine per i libri con alette.

HT-300 è inoltre in grado di tagliare libri con qualsiasi angolazione creando finiture in una varietà di forme (es. taglio ottagonale).

Configurazione flessibile


È possibile ordinare HT-300 in molteplici configurazioni, in modo da avere sempre la macchina più adatta alle proprie esigenze.

Per la sezione di alimentazione è possibile scegliere tra ingresso stand alone ad alta pila o in linea con una brossatrice.


Per la sezione di scarico è possibile scegliere tra un impilatore o un tappeto di uscita.



(Vista dall'alto)

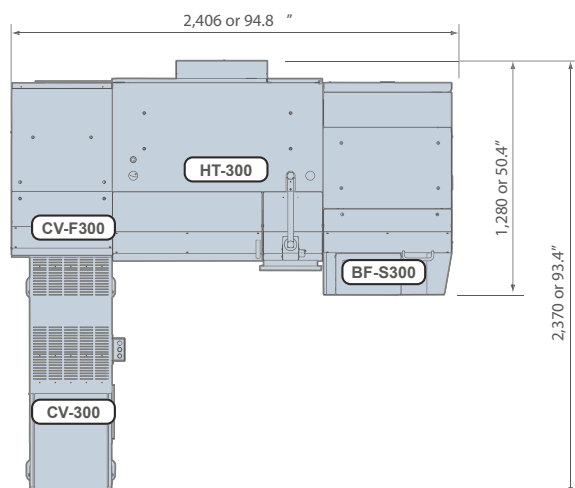


(Vista Laterale)

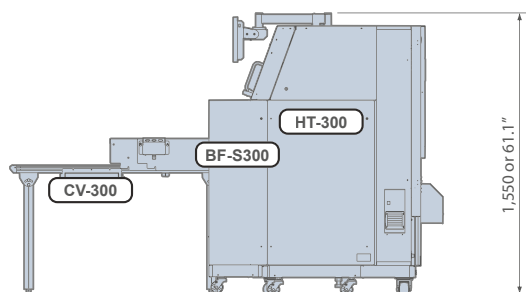

Sistema di gestione e controllo delle finiture Horizon

La nuova serie iCE può essere integrata in un flusso di lavoro JDF utilizzando il software di work flow Horizon pXnet Bindery Control LINK



HT-300	
Libro senza rifilo	 <p>Lungh. x Lungh. bordo anteriore</p> <p>Standard Table A : Max. 350 × 235 mm Min. 277 × 206 mm Table B : Max. 350 × 235 mm Min. 204 × 136 mm Table C ad album: Max. 320 × 350 mm Min. 211 × 275 mm Table K - A6: Max. 320 × 219 mm or 12.595" × 8.620" Min. 152 × 107 mm or 5.985" × 4.215"</p>
Libro Rifilato	 <p>Lungh. x Lungh. bordo anteriore</p> <p>Standard Table A : Max. 340 × 230 mm Min. 273 × 204 mm Table B : Max. 340 × 230 mm Min. 200 × 134 mm Table C ad album: Max. 340 × 305 mm Min. 207 × 273 mm Table K - A6: Max. 305 × 217 mm Min. 148 × 105 mm</p>
Larghezza taglio	Max. 99.9 mm Min. 2 mm "0" è impostabile (nessun taglio).
Spessore taglio	Max. 51 mm Min. 1 mm
Pressione Ganascia	Regolazione automatica da 1 a7 kN (da 100 a 700 kgf)
Altezza pila	Con alimentatore BF-S300 300 mm
Velocità	<p>Con BF-S300 Sucker Feeder Rifilo di un libro - Max. da 160 a 300 libri/ora Rifilo libri multipli: da 280 a 590 libri/ora</p> <p>Con BF-P300 Pusher Feeder Rifilo di un libro - Max. da 160 a 300 libri/ora Rifilo libri multipli: da 160 a 900 libri - posa multipla</p>
Tensione/Frequenza	200-240 V, 50 or 60 Hz (400 V, ridotta a 200 V con trasformatore)
Dimensioni	<p>Con BF-S300 sucker feeder connesso: 2,406 (W) x 1,280 (D) x 1,550 (H) mm</p> <p>Con BF-P300 pusher feeder connesso: 2,406 (W) x 3,187 (D) x 1,550 (H) mm</p> <p>Nota: Le dimensioni di CV-300 + CV-S300 - trasportatore laterale e di CV-300 + CV-F300 trasportatore frontale, non sono incluse</p>



FORGRAF®

IMPORTATORE E DISTRIBUTORE
ESCLUSIVO PER L'ITALIA

*Caratteristiche, dati tecnici e design possono essere modificati senza preavviso. Questo stampato non costituisce alcun elemento contrattuale.